Бленда пневматическая защитная

Релион-БП-М

Релион-БП-Н

Релион-БП-Н-ВО

Руководство по эксплуатации

1. ОПИСАНИЕ

Бленда пневматическая защитная Релион-БП-Н/М (далее бленда) представляет собой цилиндрическую насадку на смотровое окно термокожухов.

Бленда предназначена для предотвращения загрязнения смотрового окна путем создания перед стеклом термокожуха избыточного давления воздуха, препятствующего образованию отложений пыли и грязи. Дополнительное избыточное давления воздуха способствует отводу тепла от смотрового окна. Рекомендуемое избыточное давление 4 ÷ 6 атмосфер.

Бленда изготавливается в исполнениях:

- Релион-БП-Н, Релион-БП-Н-ВО – нержавеющая сталь;
- Релион-БП-М – оцинкованная сталь.

Бленда предназначена для установки на термокожухи «Релион»:

- Релион-БП-М. Предназначена для установки на термокожухи Релион-ТКВ-400-М, Релион-ТКВ-400-П-М;
- Релион-БП-Н. Предназначена для установки на термокожухи Релион-ТКВ-400-Н, Релион-ТКВ-400-П-Н;
- Релион-БП-Н-ВО. Предназначена для установки на термокожухи с водяным охлаждением Релион-ТКВ-ВО, Релион-ТКВ-П-ВО.

2. МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!

Установка бленды осуществляется на термокожух во взрывоопасной зоне при выключенном напряжении питания.

Процесс установки/снятия бленды должен осуществляться при помощи искро и взрывобезопасного специального инструмента.

Для установки бленды необходимо:

- В отверстие на бленде, предназначенное для подвода избыточного давления поставить уплотнительное кольцо и шайбу. Закрутить штуцер и законтрить гайкой от самоотвинчивания.
- от смотрового окна на термокожухе открутить 4 винта (рис. 1)

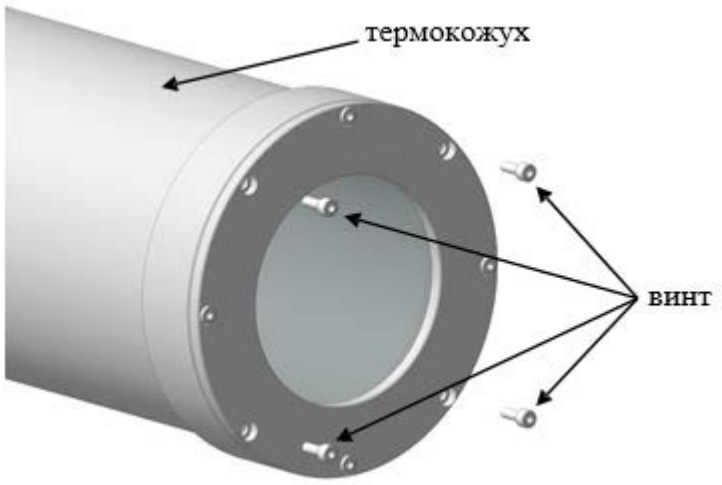


Рис. 1

- установить бленду на смотровое окно термокожуха как показано на рис. 2 и закрутить 4 винта (входят в комплект поставки).

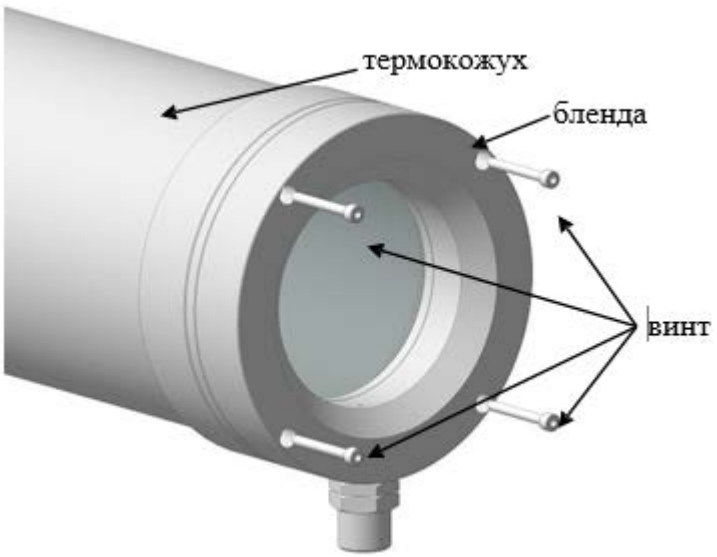


Рис.2

- подвести магистраль с избыточным давлением к штуцеру. Штуцер имеет резьбу G1/2. (рис. 3).

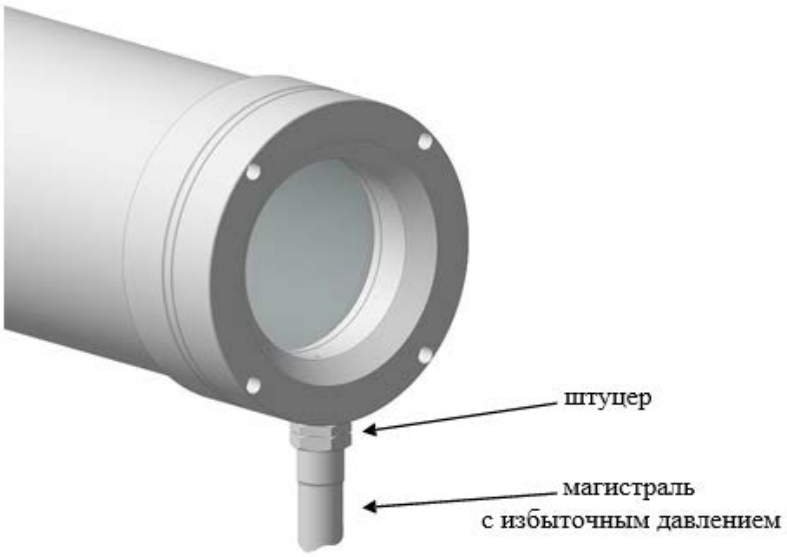


Рис. 3

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для подвода магистрали с избыточным давлением к бленде рекомендуется использовать гибкий армированный шланг.

При использовании Релион-БП-Н, Релион-БП-Н-ВО рекомендуется подводить избыточное давление через армированный гибкий шланг с защитным покрытием из нержавеющей стали.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы бленды не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

Гарантийный ремонт или замена бленды производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии руководства по эксплуатации на бленду; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Бленду для транспортирования, упаковать в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением изолирующих, амортизирующих прокладок для исключения перемещения изделия в упаковке.

Бленда может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

5. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Бленда пневматическая защитная Релион-БП-Н-ВО, Бленда пневматическая защитная Релион-БП-М, Бленда пневматическая защитная Релион-БП-Н не входят в единый перечень оборудования подлежащего обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 20.11.2019) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.11.2019).

6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

При заказе необходимо указывать тип бленды и материал корпуса.

В комплект поставки входят:

- бленда пневматическая защитная .....1 шт.;
- винт с шайбой гровером .....4 шт.;
- штуцер G1/2 с гайкой .....1 шт.;
- уплотнительное кольцо .....1 шт.;
- шайба .....1 шт.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2Д.
т/ф. (343)379-07-95.
info@spectron-ops.ru,
www.spectron-ops.ru
www.relion-ex.ru