Fox

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
ВАШЕГО ДОМА



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025

УМНЫЕ КАМЕРЫ
УМНЫЙ ДОМ
IP ДОМОФОНИЯ
ГИБРИДНЫЕ IP ДОМОФОНЫ

МНОГОАБОНЕНСКИЕ IP ПАНЕЛИ
ВИДЕОДОМОФОНЫ
ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
КОДОНАБОРНЫЕ ПАНЕЛИ

АУДИОТРУБКИ
IP ВИДЕОКАМЕРЫ
IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
POE КОММУТАТОРЫ



УМНЫЕ КАМЕРЫ



Внутренние Wi-Fi камеры






Модель	FX-C3M (Лунь)	FX-C3S (Сыч)	FX-C4MW (Чеглок)	FX-C4MB (Чеглок)
Тип подключения	Wi-Fi 2.4 ГГц	Wi-Fi 2.4 ГГц	Wi-Fi 2.4 ГГц	Wi-Fi 2.4 ГГц
Матрица	1/2.8" 3 Мп CMOS	1/2.8" 3 Мп CMOS	1/3" 4 Мп CMOS	1/3" 4 Мп CMOS
Объектив / Угол обзора	2.8 мм / 110°	4 мм / 98°	2.8 мм / 110°	2.8 мм / 110°
Режим день/ночь	ИК до 10 м	ИК до 10 м	ИК+белая LED до 10 м	ИК до 10 м
Разрешение	2304×1296	2304×1296	2560×1440	2560×1440
Кадровая частота	20 к/с	20 к/с	20 к/с	20 к/с
Видеосжатие	H.265	H.265	H.265	H.265
Макс.битрейт	2 Мбит/сек	2 Мбит/сек	3 Мбит/сек	3 Мбит/сек
Детекция движения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Детекция человека	-	-	Поддерживается	Поддерживается
Слежение	-	Поддерживается	-	-
Голосовые помощники	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса
ONVIF	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Аудиосвязь	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик
Цвет корпуса, материал	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик	Черный, ABS-пластик
Питание	DC 5 В / 1 А Type-c	DC 5 В / 1 А Type-c	DC 5 В / 1 А Type-c	DC 5 В / 1 А Type-c
Размер, вес	62×61×89 мм, 60 г	Ø 82×106 мм, 188 г	48×48×64.5 мм, 100 г	48×48×64.5 мм, 100 г
Рабочая температура	-10... +50 °C, IP54	-10... +50 °C, IP54	-10... +50 °C, IP54	-10... +50 °C, IP54
MicroSD карта	Class 10, до 256 ГБ	Class 10, до 256 ГБ	Class 10, до 256 ГБ	Class 10, до 256 ГБ
Моб. приложение / Запись в облако	FOX Smart / Платная опция	FOX Smart / Платная опция	FOX Smart / Платная опция	FOX Smart / Платная опция

Уличные Wi-Fi камеры 3MP





Модель	FX-C3BE (Стриж)	FX-C3SE (Сова)	FX-C6SDE (Сплюшка)
Тип подключения	Wi-Fi 2.4 ГГц/LAN	Wi-Fi 2.4 ГГц/LAN	Wi-Fi 2.4 ГГц/LAN
Матрица	1/3" 3 Мп CMOS	1/3" 3 Мп CMOS	1/2.8'' 3 Мп CMOS + 1/2.8'' 3 Мп CMOS
Объектив / Угол обзора	2.8 мм / 110°	2.8 мм / 110°	4 мм + 6 мм / 98° + 85°
Режим день/ночь	ИК до 20 м	ИК+белая LED до 20 м	ИК+белая LED до 20 м
Разрешение	2304×1296	2304×1296	2304×1296
Кадровая частота	20 к/с	20 к/с	20 к/с
Видеосжатие	H.265	H.265	H.265
Макс.битрейт	2 Мбит/сек	2 Мбит/сек	3.5 Мбит/сек
Детекция движения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Детекция человека	-	-	Поддерживается
Слежение	-	Поддерживается	Поддерживается
Голосовые помощники	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса	-
ONVIF	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Аудиосвязь	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик
Цвет корпуса, материал	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик
Питание	DC 12 В / 1 А	DC 12 В / 1 А	DC 12 В / 1 А
Размер, вес	74×156×68 мм (74×156×68 с антеннами), 388 г	91×119×129 мм (91×119×193 с антеннами), 520 г	150×90×161 мм, 686 г
Рабочая температура	-30... +50 °C, IP65	-30... +50 °C, IP65	-30... +50 °C, IP65
MicroSD карта	Class 10, до 256 ГБ	Class 10, до 256 ГБ	Class 10, до 256 ГБ
Моб. приложение / Запись в облако	FOX Smart / Платная опция	FOX Smart / Платная опция	FOX Smart / Платная опция

Уличные Wi-Fi камеры 5MP





Модель	FX-C5BE (Сапсан)	FX-C5SE (Неясыть)
Тип подключения	Wi-Fi 2.4 ГГц/LAN	Wi-Fi 2.4 ГГц/LAN
Матрица	1/3" 5 Мп CMOS	1/3" 5 Мп CMOS
Объектив / Угол обзора	2.8 мм / 110°	4 мм / 98°
Режим день/ночь	ИК до 20 м	ИК+белая LED до 20 м
Разрешение	2880×1620	2880×1620
Кадровая частота	20 к/с	20 к/с
Видеосжатие	H.265	H.265
Макс.битрейт	3.5 Мбит/сек	3.5 Мбит/сек
Детекция движения	Поддерживается	Поддерживается
Детекция человека	Поддерживается	Поддерживается
Слежение	-	Поддерживается
Голосовые помощники	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса
ONVIF	Поддерживается	Поддерживается
Аудиосвязь	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик
Цвет корпуса, материал	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик
Питание	DC 12 В / 1 А	DC 12 В / 1 А
Размер, вес	74×156×68 мм (74×156×68 с антеннами), 388 г	118.3×154.0×143.6 мм, 420 г
Рабочая температура	-30... +50 °C, IP65	-30... +50 °C, IP65
MicroSD карта	Class 10, до 256 ГБ	Class 10, до 256 ГБ
Моб. приложение / Запись в облако	FOX Smart / Платная опция	FOX Smart / Платная опция

Уличные камеры 4G







Модель	FX-C2BL (Гриф)	FX-C2SL (Филин)	FX-C4BL (Коршун)	FX-C4SL (Сипуха)
Тип подключения	LTE	LTE	LTE	LTE
Матрица	1/2.8" 2 Мп CMOS	1/2.8" 2 Мп CMOS	1/3" 4 Мп CMOS	1/3" 4 Мп CMOS
Объектив / Угол обзора	2.8 мм / 110°	2.8 мм / 110°	2.8 мм / 110°	2.8 мм / 110°
Режим день/ночь	ИК до 20 м	ИК+белая LED до 20 м	ИК до 20 м	ИК+белая LED до 20 м
Разрешение	1920×1080	1920×1080	2560×1440	2560×1440
Кадровая частота	20 к/с	20 к/с	20 к/с	20 к/с
Видеосжатие	H.265	H.265	H.265	H.265
Макс.битрейт	2 Мбит/сек	2 Мбит/сек	3 Мбит/сек	3 Мбит/сек
Детекция движения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Детекция человека	-	-	Поддерживается	Поддерживается
Слежение	-	Поддерживается	-	Поддерживается
Голосовые помощники	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса
Аудиосвязь	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик
Цвет корпуса, материал	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик
Питание	DC 12 В / 1 А	DC 12 В / 1 А	DC 12 В / 1 А	DC 12 В / 1 А
Размер, вес	74×156×68 мм (74×156×68 с антеннами) 350 г	91×119×129 мм (91×119×193 с антеннами) 495 г	74×156×68 мм (74×156×68 с антеннами) 350 г	91×119×129 г (91×119×193 с антеннами) 495 г
Рабочая температура	-30... +50 °C, IP65	-30... +50 °C, IP65	-30... +50 °C, IP65	-30... +50 °C, IP65
MicroSD карта	Class 10, до 256 ГБ	Class 10, до 256 ГБ	Class 10, до 256 ГБ	Class 10, до 256 ГБ
Моб. приложение / Запись в облако	FOX Smart / Платная опция	FOX Smart / Платная опция	FOX Smart / Платная опция	FOX Smart / Платная опция

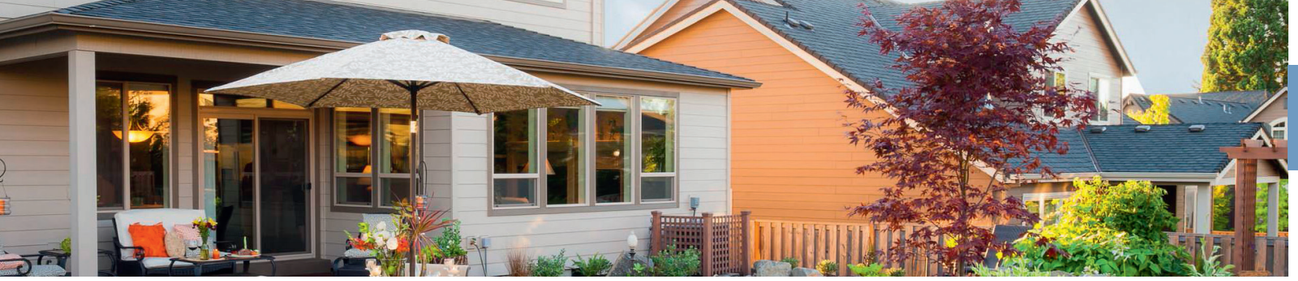

УМНЫЙ ДОМ

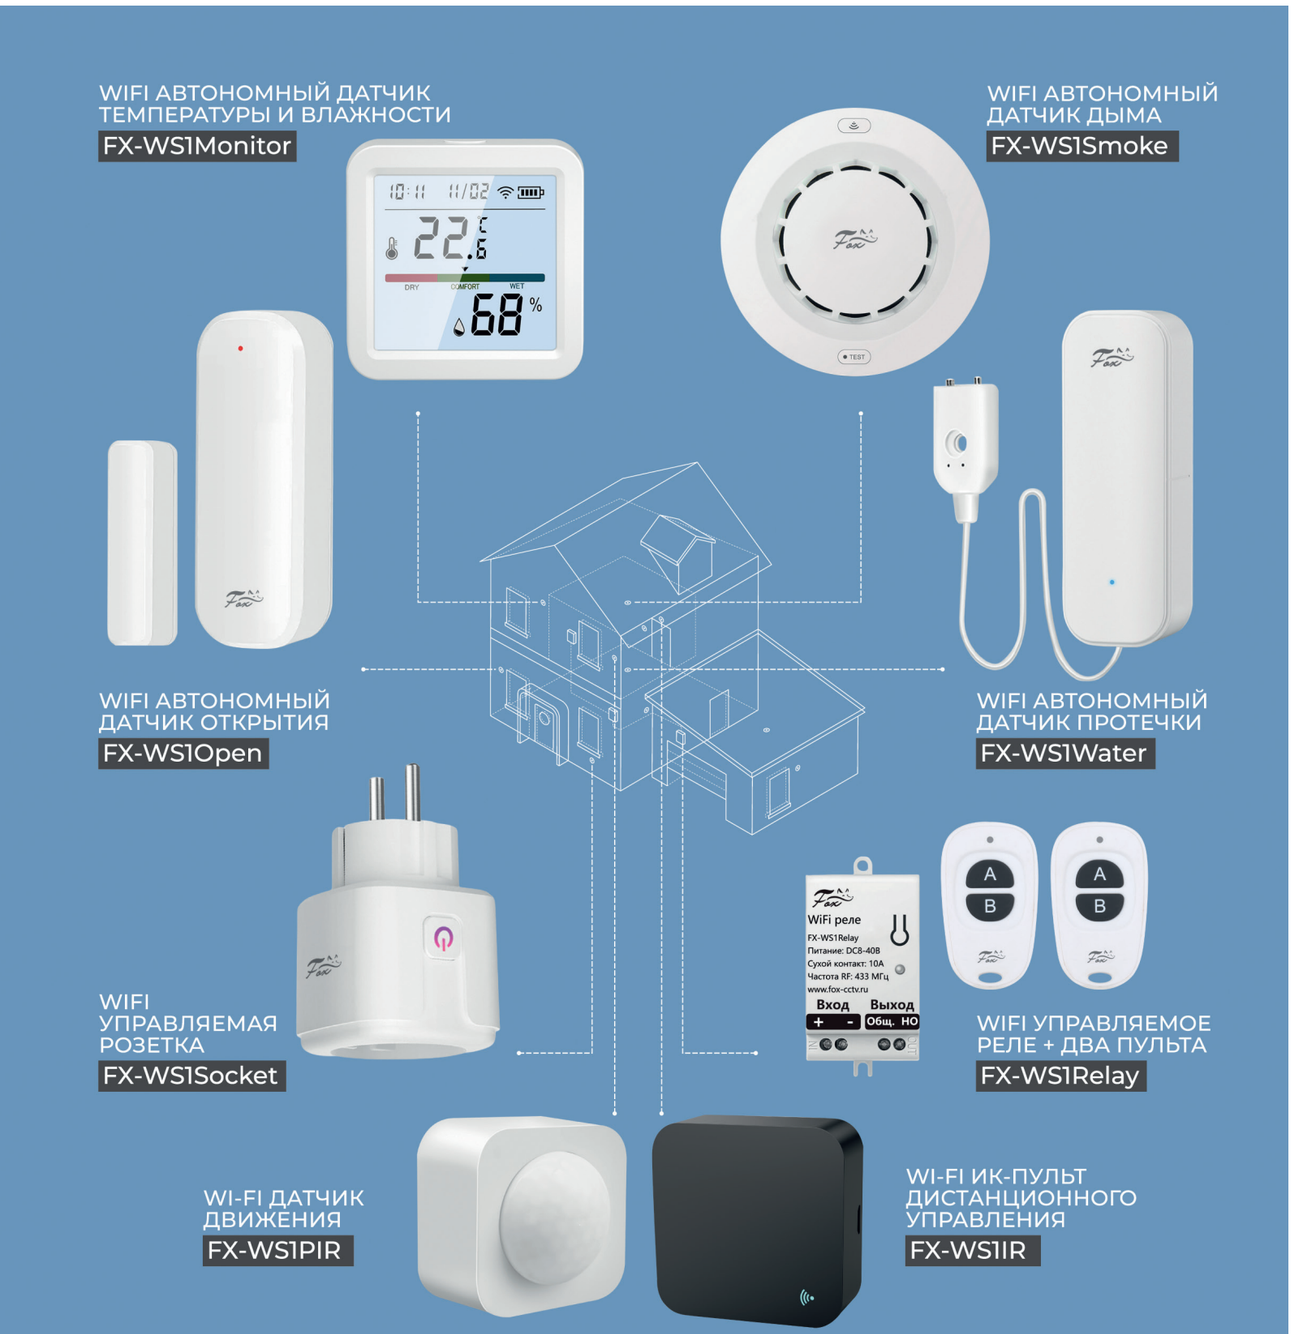

Умный дом






Наименование	FX-WS1Socket	FX-WS1Relay	FX-WS1IR	FX-WS1PIR
Тип датчика	Wi-Fi управляемая розетка	Wi-Fi управляемое реле (два радиопульта в комплекте)	Wi-Fi ИК-пульт дистанционного управления	Wi-Fi датчик движения
Эффективность	Макс. Нагрузка 20A	Макс.10A(Сухой контакт)	до 12 м	120°, ≤7 м, установка 1.2-2.1м
Wi-Fi (радиочастота)	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n, RF433	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n, ИК 38 кГц	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n
Мониторинг энергопотребления / уровень заряда батареи	Да	-	-	Да
Интеграция	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса, Умный дом Сбер	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса
Поддержка сценариев	Да	Да	Да	Да
Цвет корпуса, материал	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик	Черный, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик
Питание	AC 100...240 В (потр. мощность <1.3 В / <0.7 В в режиме ожидания)	DC 8...40 В	DC 5 В / 1 А Type-c	CR123(CR123A), до 8 месяцев
Размеры мм, Вес г.	50×50×84, 75	60×38×23, 90	70×70×15, 22	50×50×40, 107
Рабочая температура	0... +60 °C, IP54	-20... +50 °C, IP54	0... +55 °C, IP54	-10... +50 °C, IP54
Мобильное приложение	FOX Smart			






Наименование	FX-WS1Open	FX-WS1Water	FX-WS1Smoke	FX-WS1Monitor
Тип датчика	Wi-Fi датчик открытия/ закрытия двери или окна	Wi-Fi датчик протечки воды	Wi-Fi датчик для обнаружения задымления	Wi-Fi датчик температуры и влажности
Звуковая тревога	-	-	Да, 90 дБ/м	-
Эффективность	макс. 10 мм (расстояние от магнита)	Непосредственный контакт с водой	20 м²	20 м²
Wi-Fi (радиочастота)	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n
Мониторинг энергопотребления / уровень заряда батареи	Да	Да	Да	Да
Интеграция	Яндекс Алиса, Умный дом Сбер	Яндекс Алиса, Умный дом Сбер	Яндекс Алиса	Яндекс Алиса
Поддержка сценариев	Да	Да	Да	Да
Цвет корпуса, материал	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик	Белый, ABS-пластик / LCD-экран
Питание	AAA 1.5 В ×2 (не входят в комплект), до 8 месяцев	AAA 1.5 В ×2 (не входят в комплект), до 8 месяцев	AAA 1,5 В ×2 (не входят в комплект), до 8 месяцев	AAA 1,5 В ×3 (не входят в комплект), до 8 месяцев
Размеры мм, Вес г.	70×30×20, 88	70×20×24, 87	90×35, 101	54×54×21, 65
Рабочая температура	0... +60 °C, IP54	0... +60 °C, IP54	-10... +60 °C, IP54	-10... +50 °C, IP54
Мобильное приложение	FOX Smart			


IP домофоны КОСМОС

Новое созвездие функциональных домофонов с доступом со смартфона

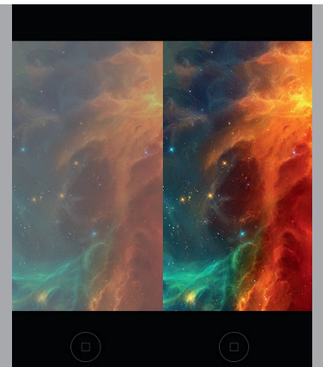

ЯРКИЙ IPS ЭКРАН

МОНИТОР ИСПОЛЬЗУЕТ IPS-МАТРИЦУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ КАРТИНКУ НАСЫЩЕННОЙ И КОНТРАСТНОЙ

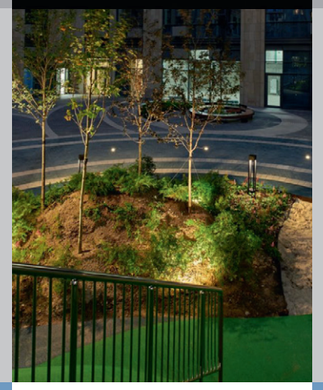

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ

УСТРОЙСТВО СПОСОБНО ОТОБРАЖАТЬ И ЗАПИСЫВАТЬ ВИДЕОПОТОК ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 3К



ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

ВЫВЕРЕННЫЕ ФОРМЫ КОРПУСА ДОМОФОНА ЛАКОНИЧНО ВПИШУТСЯ КАК В СОВРЕМЕННЫЙ, ТАК И КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА




ДОСТУП И УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА

ПРИНИМАЙТЕ ВЫЗОВЫ, ОБЩАЙТЕСЬ С ПОСЕТИТЕЛЕМ, ОТКРЫВАЙТЕ КАЛИТКУ ИЛИ ВОРОТА УДАЛЕННО, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

Особенности IP мониторов серии КОСМОС

КВАДРАТОР

В режиме мультикартинки можно одновременно просматривать изображение с 4 камер или панелей на экране монитора, что позволяет контролировать обстановку за вашей дверью в режиме реального времени. Чтобы просмотреть следующую группу устройств, просто проведите пальцем по экрану справа налево.

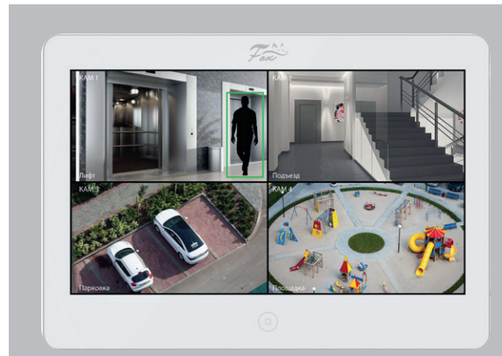

ДЕТЕКТОР ЧЕЛОВЕКА

Нейроанализ системы позволяет обнаружить фигуру человека в видеопотоке. Система уведомит вас сообщением об обнаружении и начнет запись за несколько секунд до начала этого события. Алгоритм детекции человека позволяет записывать в архив только важные события, не засоряя его ненужными видеоданными.



РЕЖИМ NVR

В режиме NVR устройство может записывать видео с четырех панелей или камер одновременно, по расписанию, при обнаружении движения или человека. Благодаря поддержке SD-карт с объемом до 512 ГБ вы сможете сохранить гораздо больший объем видео данных.



РЕКОМЕНДАЦИИ «КЛУБА МОНТАЖНИКОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ»

«Клуб монтажников видеонаблюдения» - профессиональное сообщество в Telegram, которое объединяет более 7800 инсталляторов систем безопасности.

IP-домофония КОСМОС прошла тестирование опытными практиками, представителями Клуба, и получила положительные отзывы и многочисленные рекомендации для установки на различных объектах.




IP-МОНИТОРЫ СЕРИИ КОСМОС




FX-IVD70WPE ЛИРА 7

Тип подключения Wi-Fi (2.4 Гц) / LAN / SIP 2.0
Сенсорный экран 7" TFT LCD 1024 × 600
Формат видеосигнала IP до 5 Мп
Запись видео 1 канал
Детектор человека / движения
Поддержка до 8 IP устройств и 10 мониторов
Class 10, до 512 ГБ
Приложение FOX Smart / Smart Life
Кронштейн в комплекте

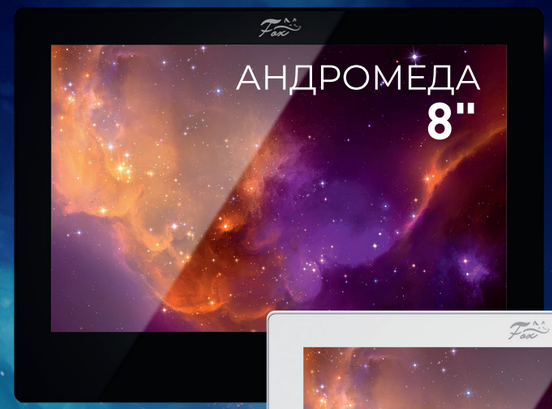

FX-IVD800WPE АНДРОМЕДА 8

Тип подключения Wi-Fi (2.4; 5 Гц) / LAN / SIP 2.0
Сенсорный экран 8" IPS LCD 1280 × 800
Формат видеосигнала IP до 5 Мп
Запись видео 4 канала
Детектор человека / движения
Поддержка до 8 IP устройств и 10 мониторов
Class 10, до 512 ГБ
Приложение FOX Smart / Smart Life
Кронштейн в комплекте

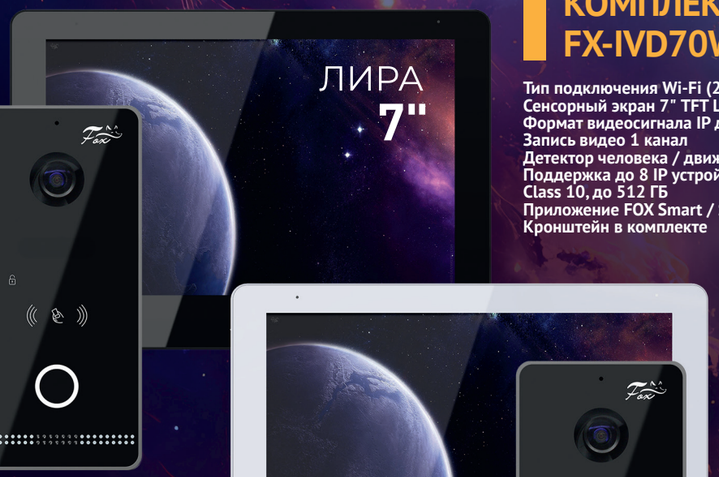


КОМПЛЕКТ FX-IVD70WPE-KIT ЛИРА 7

Тип подключения Wi-Fi (2.4 Гц) / LAN / SIP 2.0
Сенсорный экран 7" TFT LCD 1024 × 600
Формат видеосигнала IP до 5 Мп
Запись видео 1 канал
Детектор человека / движения
Поддержка до 8 IP устройств и 10 мониторов
Class 10, до 512 ГБ
Приложение FOX Smart / Smart Life
Кронштейн в комплекте

FX-ICP138B

Full HD камера
Угол обзора 125°
Функция WDR
Интеллектуальная ИК подсветка
Микрофон
Индикатор открытия и разговора
Считыватель стандарта Mifare
Подсветка кнопки вызова
Динамик с эхоподавлением

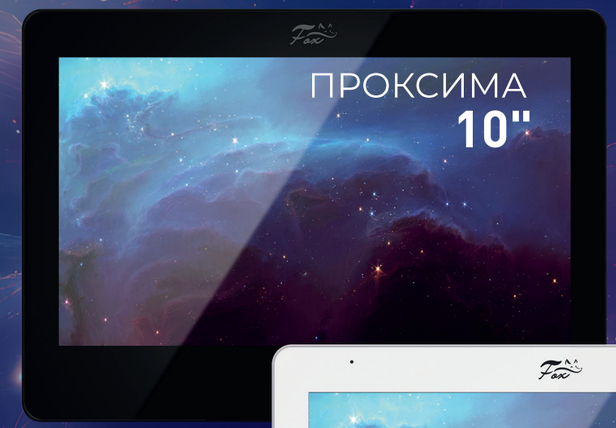

FX-IVD100WPE ПРОКСИМА 10

Тип подключения Wi-Fi (2.4; 5 Гц) / LAN / SIP 2.0
Сенсорный экран 10" IPS LCD 1280 × 800
Формат видеосигнала IP до 5 Мп
Запись видео 4 канала
Детектор человека / движения
Поддержка до 8 IP устройств и 10 мониторов
Class 10, до 512 ГБ
Приложение FOX Smart / Smart Life
Кронштейн в комплекте

Вызывные панели КОСМОС для IP-домофонии


Современные технологии на страже вашего дома



СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI 2.4ГГЦ И 5.8ГГЦ



ЗАПИСЬ СОБЫТИЯ НА SD КАРТУ



ВИДЕОАНАЛИТИКА ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА



ДВА НЕЗАВИСИМЫХ РЕЛЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ / ВОРОТ



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА БАЗА ДО 1000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

IP-ПАНЕЛИ СЕРИИ КОСМОС

FX-ICP236

Full HD камера
Угол обзора 125°Функция WDR
Индикатор звонка и открытия
Кодонаборная панель
Окошко номера квартиры
Микрофон
Интеллектуальная ИК подсветка
Индикатор разговора
Считыватель стандарта Mifare
Кнопка вызова
Динамик с эхоподавлением

FX-ICP232


Full HD камера
Угол обзора 125°
Функция WDR 1.3"
LCD дисплей
Кодонаборная панель
Поддержка до 20-ти абонентов
Микрофон
Интеллектуальная ИК подсветка
Считыватель стандарта Mifare
Динамик с эхоподавлением

FX-ICP238

Full HD камера
Угол обзора 125°Функция WDR
Интеллектуальная ИК подсветка
Микрофон
Индикатор открытия и разговора
Считыватель стандарта Mifare
Подсветка кнопки вызова
Динамик с эхоподавлением

IP-мониторы КОСМОС гибридные

Поддержка одновременного подключения к аналоговой системе и IP

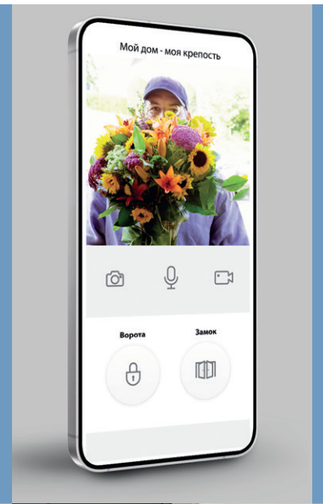

ПОЛНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ IP ДОМОФОНА



ПОДДЕРЖКА 4-Х ПРОВОДНЫХ АНАЛОГОВЫХ ВЫЗЫВНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ПОДЪЕЗДНЫМ СИСТЕМАМ VIZIT, ELTIS, МЕТАКОМ, RAIKMAN, KEYMAN И Т.П. ЧЕРЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ

IP-МОНИТОРЫ СЕРИИ КОСМОС



TCP/IP SIP2.0 CVBS · SD · 1 2 3 4

FX-IVD800HBW КАССИОПЕЯ 8

Тип подключения Wi-Fi (2.4; 5 Ггц) / LAN / SIP 2.0
Поддерживает 4-х проводное подключение
Сенсорный экран 8" IPS LCD 1280 × 800
Формат видеосигнала IP до 5 Мп
Запись видео 4 канала
Детектор человека / движения
Поддержка до 8 IP устройств и 10 мониторов
Class 10, до 512 ГБ
Приложение FOX Smart / Smart Life
Кронштейн в комплекте




SD · 1 2 3 4

FX-IVD100HBW ТАУ КИТА 10

Тип подключения Wi-Fi (2.4; 5 Ггц) / LAN / SIP 2.0
Поддерживает 4-х проводное подключение
Сенсорный экран 10" IPS LCD 1280 × 800
Формат видеосигнала IP до 5 Мп
Запись видео 4 канала
Детектор человека / движения
Поддержка до 8 IP устройств и 10 мониторов
Class 10, до 512 ГБ
Приложение FOX Smart / Smart Life
Кронштейн в комплекте

Многоабонентские вызывные панели

Многоквартирная домофония

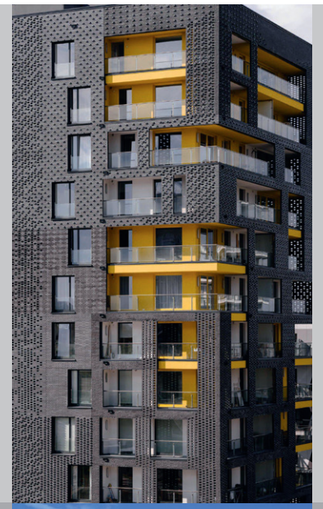

ВОЗМОЖНО ПОСТРОИТЬ
ПОДЪЕЗДНУЮ СИСТЕМУ
ДО 9999 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ,
КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ
И БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ



SIP ПОДДЕРЖКА SIP:


КАЧЕСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

НЕ НУЖНО ТЯНУТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ КОСМОС

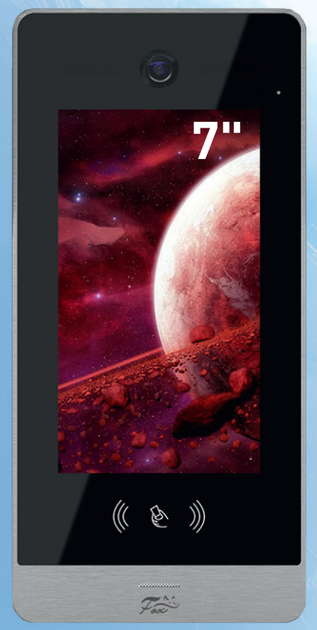

МНОГОАБОНЕНТСКАЯ IP ПАНЕЛЬ FX-ICP880AP

Поддержка 9999 абонентов
Сенсорный IPS экран 7" (1024*600)
Разрешение камеры 1920×1080P
Web интерфейс
Встроенный считыватель карт
Кодонаборная панель
Допуск по QR коду
Поддержка Wiegand-26 / 34
Подсветка области вызова
Независимое управление двумя реле
Поддержка питания POE

SIP 2.0

МНОГОАБОНЕНТСКАЯ IP ПАНЕЛЬ FX-ICP770AP

Поддержка 9999 абонентов
IPS экран 4.3" (480*272)
Антивандальное исполнение
Разрешение камеры 1920×1080P
Web интерфейс
Встроенный считыватель карт
Кодонаборная панель
Допуск по QR коду
Поддержка Wiegand-26 / 34
Подсветка области вызова
Независимое управление двумя реле
Поддержка питания POE

SIP 2.0



IP Видеодомофоны





Модель / Характеристики	FX-IVD70WPE ЛИРА 7 B/W	FX-IVD800WPE АНДРОМЕДА 8 B/W	FX-IVD100WPE ПРОКСИМА 10 B/W
Экран	7" (17,5 см) TFT LCD	8" (20,0 см) IPS LCD	10" (25,0 см) IPS LCD
Разрешение	1024 × 600	1024 × 600	1024 × 600
Формат видео	IP до 5 Мп	IP до 5 Мп	IP до 5 Мп
Разрешение видео	1080p	1080p	1080p
Кол-во вызывных панелей / камер	8 / 8	8 / 8	8 / 8
Интерком	Да, до 10 (серия "Космос")	Да, до 10 (серия "Космос")	Да, до 10 (серия "Космос")
Аналитика	Детектор движения / Детектор человека	Детектор движения / Детектор человека	Детектор движения / Детектор человека
Режим NVR	Да, 1 канал	Да, 4 канала	Да, 4 канала
Поддержка MicroSD	Class 10, до 512 Гб	Class 10, до 512 Гб	Class 10, до 512 Гб
Отображение видео	Селектор	Квадратор	Квадратор
Кнопки управления	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный экран
Сетевые функции	ONVIF / RTSP / FOX SMART	ONVIF / RTSP / FOX SMART	ONVIF / RTSP / FOX SMART
Монтаж	Накладной	Накладной	Накладной
Подключение	Wi-Fi (2.4 ГГц) / LAN / SIP 2.0	Wi-Fi (2.4; 5 ГГц) / LAN / SIP 2.0	Wi-Fi (2.4; 5 ГГц) / LAN / SIP 2.0
Питание	PoE / DC 12 В	PoE / DC 12 В	PoE / DC 12 В
Рабочая температура	-10...+60 °C	-10...+60 °C	-10...+60 °C
Габаритные размеры (мм)	188×136×22 мм	200×149×23.5 мм	255×180×21 мм

IP видеопанели






Модель / Характеристики	FX-ICP238B/W	FX-ICP334RBW	FX-ICP236B/A	FX-ICP232B
Тип подключения	Wi-Fi (2.4; 5 ГГц) / LAN	Wi-Fi (2.4; 5 ГГц) / LAN	LAN	LAN
Вызов абонента	Кнопка вызова	Кнопка вызова	Кнопка вызова, кодонаборная панель	Кодонаборная панель
Кол-во абонентов	1	1	1	20
Камера, угол обзора	2 Мп, 125° (гор.), 72° (вер.)	2 Мп, 125° (гор.), 72° (вер.)	2 Мп, 125° (гор.), 72° (вер.)	2 Мп, 125° (гор.), 72° (вер.)
ИК-подсветка	до 5 м, компенсация засветки лица	до 5 м, компенсация засветки лица	до 5 м, компенсация засветки лица	до 5 м, компенсация засветки лица
Формат сжатия видео	H.265 (по умолчанию), H.264	H.265 (по умолчанию), H.264	H.265 (по умолчанию), H.264	H.265 (по умолчанию), H.264
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, ONVIF	TCP/IP, RTSP, ONVIF	TCP/IP, RTSP, ONVIF	TCP/IP, RTSP, ONVIF
Аудиосвязь	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик
Тип замка, управление	Эл.магнитный/ эл.механический (НО/НЗ)	Эл.магнитный/ эл.механический (НО/НЗ)	Эл.магнитный/ эл.механический (НО/НЗ)	Эл.магнитный/ эл.механический (НО/НЗ)
Дополнительные устройства	Ворота, внешний звонок, дверной контакт, кнопка выхода	Внешний звонок в комплекте (RF 433), Ворота, дверной контакт, кнопка выхода	Ворота (НО), кнопка выхода	Ворота (НО), кнопка выхода
Wiegand	W26	W26	-	-
Контроллер	Да, Mifare, до 1000 карт	Да, Mifare, до 1000 карт	Да, Mifare, до 1000 карт	Да, Mifare, до 1000 карт
Поддержка MicroSD	Class 10, до 512 ГБ (для записи)	Class 10, до 512 ГБ (для записи)	-	-
Аналитика	Детектор движения / человека	Детектор движения / человека	Детектор движения / человека	Детектор движения / человека
Возможность работы без монитора	Да	Да	-	-
Монтаж	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Питание	PoE / DC 12-15 В	PoE / DC 12-15 В	PoE / DC 12-15 В	PoE / DC 12-15 В
Рабочая температура	-40...+60 °C, IK07, IP65	-40...+60 °C, IK07, IP65	-40...+60 °C, IK07, IP66	-40...+60 °C, IK07, IP66
Габаритные размеры (мм)	134×63×27 мм	134×63×27 мм	154×55×21 мм	154×55×21 мм

IP Видеодомофоны ГИБРИДНЫЕ




Модель / Характеристики	FX-IVD800HBW КАССИОПЕЯ 8 B/W	FX-IVD100HBW ТАУ КИТА 10 B/W
Экран	8" (20,0 см) IPS LCD	10" (25,0 см) IPS LCD
Разрешение	1280 × 800	1280 × 800
Вызывные панели	IP панели (серия «космос») / 4-х проводные	IP панели (серия «космос») / 4-х проводные
Формат видео	IP до 5 Мп/ AHD,TVI,CVI (1080p, 720p) / CVBS (960H)	IP до 5 Мп/ AHD,TVI,CVI (1080p, 720p) / CVBS (960H)
Разрешение видео	1080p	1080p
Кол-во вызывных панелей / камер	8 / 8	8 / 8
Интерком	Да, до 10 (серия "Космос")	Да, до 10 (серия "Космос")
Аналитика	Детектор движения / Детектор человека	Детектор движения / Детектор человека
Режим NVR	Да, 4 канала	Да, 4 канала
Поддержка MicroSD	Class 10, до 512 Гб	Class 10, до 512 Гб
Отображение видео	Квадратор	Квадратор
Кнопки управления	Сенсорный экран	Сенсорный экран
Сетевые функции	ONVIF / RTSP / FOX SMART	ONVIF / RTSP / FOX SMART
Монтаж	Накладной	Накладной
Подключение	Wi-Fi (2.4; 5 ГГц) / LAN / SIP 2.0	Wi-Fi (2.4; 5 ГГц) / LAN / SIP 2.0
Питание	PoE / DC 12 В	PoE / DC 12 В
Рабочая температура	-10...+60 °C	-10...+60 °C
Габаритные размеры (мм)	200×149×23.5 мм	255×180×21 мм

IP Видеодомофоны КОМПЛЕКТ



Видеодомофон

FX-IVD70WPE ЛИРА 7 B/W

Экран	7" (17,5 см) TFT LCD
Разрешение	1024 × 600
Формат видео	IP до 5 Мп
Разрешение видео	1080p
Кол-во вызывных панелей / камер	8 / 8
Интерком	Да, до 10 (серия "Космос")
Аналитика	Детектор движения / Детектор человека
Режим NVR	Да, 1 канал
Поддержка MicroSD	Class 10, до 512 Гб
Отображение видео	Селектор
Кнопки управления	Сенсорный экран
Сетевые функции	ONVIF / RTSP / FOX SMART
Монтаж	Накладной
Подключение	Wi-Fi (2.4 ГГц) / LAN / SIP 2.0
Питание	PoE / DC 12 В
Рабочая температура	-10...+60 °C
Габаритные размеры (мм)	188×136×22 мм




Вызывная панель

FX-ICP138B

Тип подключения	LAN
Камера, угол обзора	2 Мп, 125° (гор.), 72° (вер.)
ИК-подсветка	до 5 м, компенсация засветки лица
Формат сжатия видео	H.265 (по умолчанию), H.264
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, ONVIF
Аудиосвязь	Микрофон, динамик
Тип замка, управление	Эл.магнитный/эл.механический (НО/НЗ)
Дополнительные устройства	Ворота, дверной контакт, кнопка выхода
Wiegand	W26
Контроллер	Да, считыватель Mifare, до 1000 карт
Поддержка MicroSD	Class 10, до 512 ГБ (для записи)
Аналитика	Детектор движения / человека
Монтаж	Накладной
Возможность работы без монитора	-
Питание	PoE / DC 12-15 В
Рабочая температура	-40...+60 °C, IK07, IP65
Габаритные размеры (мм)	134×63×27 мм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО ПРОТОКОЛУ TCP-IP

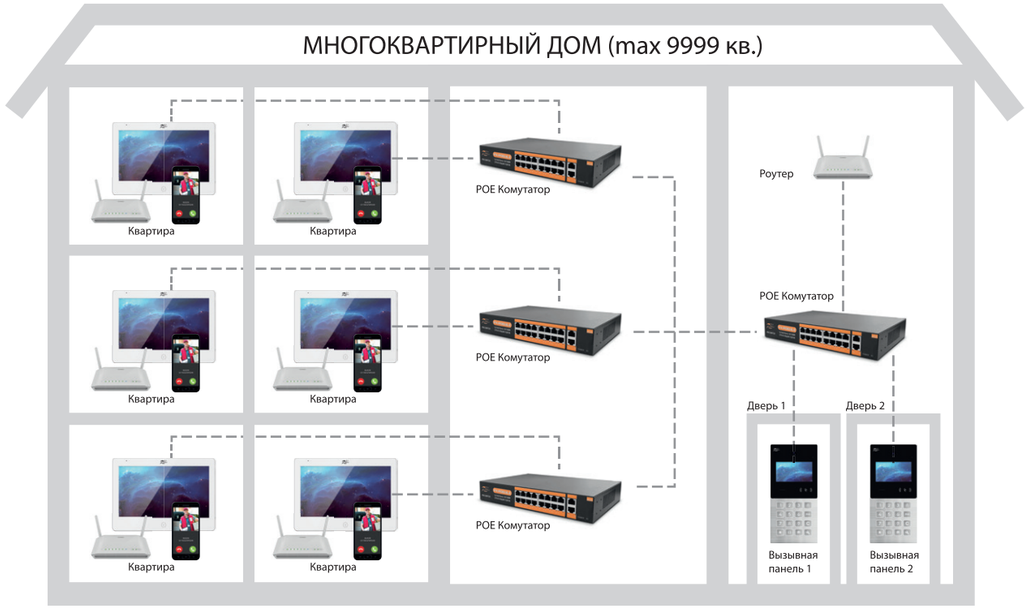

Многоабонентские IP видеопанели






Модель / Характеристики	FX-ICP880AP	FX-ICP770AP
Тип подключения	LAN, SIP 2.0	LAN, SIP 2.0
Вызов абонента	Сенсорный экран	Кодонаборная панель
Количество абонентов	9999	9999
Экран	7" IPS 1024×600	4.3" IPS 480×272
Камера, угол обзора	2 Мп, 125° (гор.), 72° (вер.)	2 Мп, 125° (гор.), 72° (вер.)
ИК-подсветка	до 5 м, компенсация засветки лица	до 5 м, компенсация засветки лица
Формат сжатия видео	H.265 (по умолчанию), H.264	H.265 (по умолчанию), H.264
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, ONVIF, SIP 2.0	TCP/IP, RTSP, ONVIF, SIP 2.0
Аудиосвзь	Микрофон, динамик	Микрофон, динамик
Тип замка, управление	Эл.магнитный/эл.механический (НО/НЗ)	Эл.магнитный/эл.механический (НО/НЗ)
Дополнительные устройства	Ворота, внешний звонок, дверной контакт, кнопка выхода	Ворота, внешний звонок, дверной контакт, кнопка выхода
Wiengand	W26, W34	W26, W34
Контроллер	Да, Mifare, до 10 000 карт	Да, Mifare, до 10 000 карт
Поддержка MicroSD	-	-
Аналитика	Детектор движения / человека	Детектор движения / человека
Монтаж	Врезной / накладной (кронштейн и уголок в комплекте)	Врезной / накладной (кронштейн и уголок в комплекте)
Питание	PoE / DC 24-36 В	PoE / DC 24-36 В
Рабочая температура	-40...+60 °C, IK07, IP65	-40...+60 °C, IK10, IP66
Габаритные размеры (мм)	268×128×26 мм	268×128×26 мм

Аналоговые домофоны серии ХУДОЖНИКИ

Простота аналоговой системы + интеллектуальные функции




В ЗАСТАВКАХ МОНИТОРА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РЕПРОДУКЦИИ КАРТИН НИДЕРЛАНДСКОГО ХУДОЖНИКА ВИНСЕНТА ВАН ГОГА

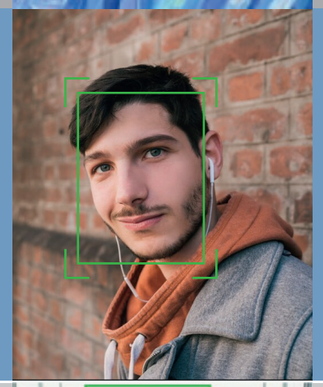

ДО 99 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЛОКАЛЬНОЙ БАЗЕ ЛИЦ



ДЕТЕКТОР ЧЕЛОВЕКА В КАДРЕ СОХРАНИТ ПРОСТРАНСТВО НА КАРТЕ, ИЗБАВИВ ОТ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ

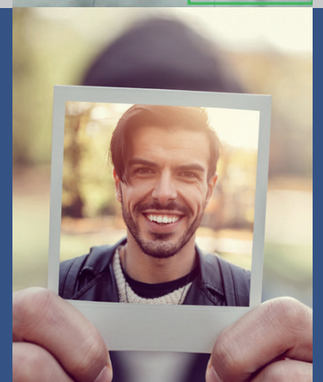


АНТИСПУФИНГ –ЗАЩИТА ОТ ПОПЫТОК ПРОХОДА ПО ФОТО

АНАЛОГОВЫЕ ДОМОФОНЫ СЕРИИ ХУДОЖНИКИ

FX-PVD74GM ВИНСЕНТ 7

Тип подключения 4-х проводное
Экран 7" IPS LCD 1024 × 600
Сенсорные кнопки
Формат видеосигнала AHD/TVI/CVI/CVBS
Детектор человека / д вижения
Открытие по лицу, до 99 фото
Интерком: до 6 мониторов (серия «ХУДОЖНИКИ»)
Карты памяти Class 10, до 1 Тб
Приложение FOX Smart / Smart Life
Кронштейн в комплекте

СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ · LAN / WI FI · SD до 1Тб

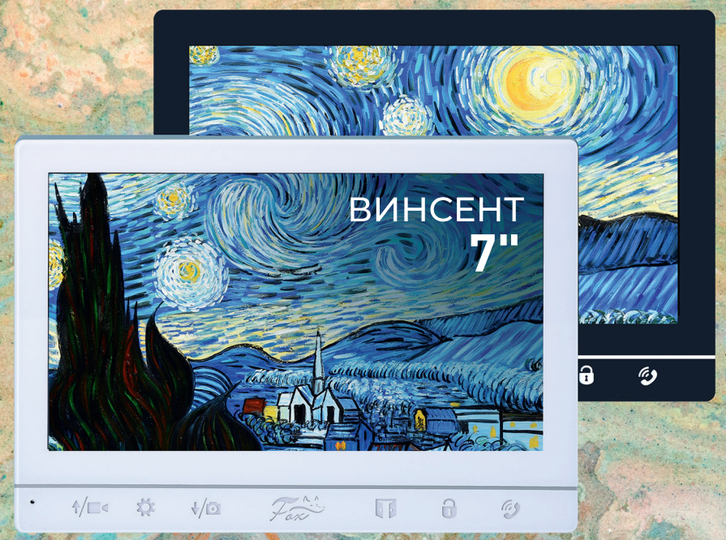

FX-PVD70GT ВАН ГОГ 7

Тип подключения 4-х проводное
Сенсорный экран 7" IPS LCD 1024 × 600
Формат видеосигнала AHD/TVI/CVI/CVBS
Детектор человека / движения
Открытие по лицу, до 99 фото
Интерком: до 6 мониторов (серия «ХУДОЖНИКИ»)
Карты памяти Class 10, до 1 Тб
Приложение FOX Smart / Smart Life

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН · LAN / WI FI · SD до 1Тб



FX-PVD100GT ВАН ГОГ 10

Тип подключения 4-х проводное
Сенсорный экран 10" IPS LCD 1024 × 600
Формат видеосигнала AHD/TVI/CVI/CVBS
Детектор человека / движения
Открытие по лицу, до 99 фото
Интерком: до 6 мониторов (серия «ХУДОЖНИКИ»)
Карты памяти Class 10, до 1 Тб
Приложение FOX Smart / Smart Life

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН · LAN / WI FI · SD до 1Тб



FX-PVD72C ЭШЕР 7

Тип подключения 4-х проводное
Экран 7" TFT LCD 1024 × 600
Механические кнопки
Формат видеосигнала AHD/TVI/CVI/CVBS
Детектор движения
Интерком: до 6 мониторов (серия «ХУДОЖНИКИ»)
Карты памяти Class 10, до 128 Гб



ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ



FX-VD5N-KIT ОНИКС 5

Тип подключения 4-х проводное
Экран 4,3" IPS LCD 480 × 272
Механические кнопки
Формат видеосигнала CVBS
Панель в комплекте 720 ТВЛ



FX-VD5SL-KIT АГАТ 5

Тип подключения 4-х проводное
Экран 4,3" IPS LCD 480 × 272
Сенсорные кнопки
Формат видеосигнала CVBS
Панель в комплекте 720 ТВЛ



FX-VD7P-KIT КОРАЛЛ 7

Тип подключения 4-х проводное
Экран 7" TFT LCD 800 × 480
Механические кнопки
Формат видеосигнала CVBS
Панель в комплекте 960 ТВЛ



FX-VD7M-KIT МОРИОН 7

Тип подключения 4-х проводное
Экран 7" TFT LCD 800 X 480
Сенсорные кнопки
Формат видеосигнала CVBS
Панель в комплекте 960 ТВЛ

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ



FX-CP38A

Тип подключения 4-х проводное
Разрешение 1080p
Формат видеосигнала AHD/TVI/CVI/CVBS
Контроллер и считыватель Mifare карт
Угол обзора 120°



FX-CP80

Тип подключения 4-х проводное
Разрешение 1080p
Формат видеосигналаAHD/TVI/CVI/CVBS
Контроллер и считыватель Mifare карт
Угол обзора 120°
Поддержка 2-х и 4-х абонентов



FX-CP8

Тип подключения 4-х проводное
Разрешение 960 ТВЛ
Формат видеосигнала CVBS
Угол обзора 85°

Видеодомофоны






Модель / Характеристики	FX-VD5N-KIT ОНИКС 5	FX-VD5SL-KIT АГАТ 5B/W	FX-VD7P-KIT КОРАЛЛ 7A/W	FX-VD7M-KIT МОРИОН 7W
Экран	4,3" (12,5 см) IPS LCD	4,3" (12,5 см) IPS LCD	7" (17,5 см) TFT LCD	7" (17,5 см) TFT LCD
Разрешение	480 × 272	480 × 272	800 × 480	800 × 480
Формат видео	CVBS	CVBS	CVBS	CVBS
Разрешение видео	960H / 700H	960H / 700H	960H / 700H	960H / 700H
Кол-во вызывных панелей / камер	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -
Интерком	Нет	Нет	Нет	Нет
Аналитика	Нет	Нет	Нет	Нет
Режим NVR	Нет	Нет	Нет	Нет
Поддержка MicroSD	Нет	Нет	Нет	Нет
Отображение видео	Селектор	Селектор	Селектор	Селектор
Кнопки управления	Механические	Сенсорные	Механические	Сенсорные
Сетевые функции	-	-	-	-
Монтаж	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Подключение	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное
Питание	100...240В AC	100...240В AC	100...240В AC	100...240В AC
Рабочая температура	-10...+60 °C	-10...+60 °C	-10...+60 °C	-10...+60 °C
Габаритные размеры (мм)	120 × 172 × 20 мм	170 × 112 × 14 мм	202 × 106 × 19 мм	180 × 134 × 19 мм
Модель	FX-CP7	FX-CP7	FX-CP8	FX-CP30
Разрешение	720 ТВЛ	720 ТВЛ	960 ТВЛ	960 ТВЛ
Формат видео	CVBS PAL	CVBS PAL	CVBS PAL	CVBS PAL
Угол обзора	75°	75°	85°	110°
Монтаж	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Питание	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Рабочая температура	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C
Габаритные размеры (мм)	122×41×23 мм	122×41×23 мм	122×41×23 мм	140×40×23 мм






Модель / Характеристики	FX-PVD72C ЭШЕР 7A/W	FX-PVD74GM ВИНСЕНТ 7B/W	FX-PVD70GT ВАН ГОГ 7B/W	FX-PVD100GT ВАН ГОГ 10B/W
Экран	7" (17,5 см) TFT LCD	7" (17,5 см) IPS LCD	7" (17,5 см) IPS LCD	10" (25 см) IPS LCD
Разрешение	1024 × 600	1024 × 600	1024 × 600	1024 × 600
Формат видео	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS
Разрешение видео	1080P / 720P / 960H	1080P / 720P / 960H	1080P / 720P / 960H	1080P / 720P / 960H
Кол-во вызывных панелей / камер	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Интерком	Да, до 6 (серия "Художники")			
Аналитика	Детектор движения	Детектор человека / движения, распознавание лиц		
Режим NVR	Да, 1 канал	Да, 1 канал	Да, 1 канал	Да, 1 канал
Поддержка MicroSD	Class 10, до 128 Гб	Class 10, до 1 Тб	Class 10, до 1 Тб	Class 10, до 1 Тб
Формат изображений	JPG, AVI	JPG, AVI	JPG, AVI	JPG, AVI
Отображение видео	Селектор	Селектор	Селектор	Селектор
Кнопки управления	Механические	Сенсорные	Сенсорный экран	Сенсорный экран
Сетевые функции	-	LAN, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, FOX SMART		
Монтаж	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Подключение	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное
Питание	110...240В AC	110...240В AC	110...240В AC	110...240В AC
Рабочая температура	-10...+60 °C	-10...+60 °C	-10...+60 °C	-10...+60 °C
Габаритные размеры (мм)	202×106×19 мм	175×122×21,5 мм	184×126×22,5 мм	272,5×182×23 мм

Вызывные панели





Модель / Характеристики		FX-CP7 / FX-CP8	FX-CP23	FX-CP33A
Видео	Тип матрицы	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
	Разрешение	720 ТВЛ / 960 ТВЛ	1080p / 720p / CVBS	1080p / 720p / CVBS
	Стандарт видео	CVBS PAL	AHD PAL	AHD PAL
	Объектив	3.7 мм	2.1 мм	2.1 мм
	Угол обзора	75° / 85°	120°	120°
	Мин. освещённость	0 Люкс, ИК вкл.	0 Люкс, ИК вкл.	0 Люкс, ИК вкл.
Аудио	Звуковой процессор	Motorola (аналог)	Motorola (аналог)	Motorola (аналог)
	Регулировка громкости	Механическая	Механическая	Механическая
Дополнительные функции	Реле электр. замка	3А/30В пост.	3А/30В пост.	3А/30В пост.
	Тип замка	электромагнитный/ электромеханический	электромагнитный/ электромеханический	электромагнитный/ электромеханический
Технические параметры	Монтаж	Накладной	Накладной	Накладной
	Подключение	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное
	Потребление в режиме ожидания	1,5 Вт (ИК вкл.)	1,5 Вт (ИК вкл.)	1,5 Вт (ИК вкл.)
	Питание	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В
	Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54
	Рабочая температура	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C
	Габаритные размеры (мм)	122×41×23 мм	130×40×23 мм	138×65×27 мм

Вызывные панели со считывателем Mifare







Модель / Характеристики		FX-CP28	FX-CP38A	FX-CP29	FX-CP80
Видео	Тип матрицы	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
	Разрешение	1080p / 720p / CVBS	1080p / 720p / CVBS	1080p / 720p / CVBS	1080p / 720p / CVBS
	Стандарт видео	AHD PAL	AHD PAL	AHD PAL	AHD PAL
	Объектив	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм
	Угол обзора	120°	120°	120°	120°
	Мин. освещённость	0 Люкс, ИК вкл.	0 Люкс, ИК вкл.	0 Люкс, ИК вкл.	0 Люкс, ИК вкл.
Аудио	Звуковой процессор	Motorola	Motorola	Motorola	Motorola
	Регулировка громкости	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая
Дополнительные функции	Реле электр. замка	3А/30В пост.	3А/30В пост.	3А/30В пост.	3А/30В пост.
	Тип замка	электромагнитный/ электромеханический	электромагнитный/ электромеханический	электромагнитный/ электромеханический	электромагнитный/ электромеханический
	Расширения	Контроллер и считыватель Mifare карт	Контроллер и считыватель Mifare карт	Кодонаборная панель, контроллер и считыватель Mifare карт	Контроллер и считыватель Mifare карт
Технические параметры	Монтаж	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной, врезной
	Подключение	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное
	Потребление в режиме ожидания	1,5 Вт (ИК вкл.)	1,5 Вт (ИК вкл.)	1,5 Вт (ИК вкл.)	1,5 Вт (ИК вкл.)
	Питание	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В
	Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
	Рабочая температура	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C
	Габаритные размеры (мм)	130×40×23 мм	138×65×27 мм	130×40×23 мм	130×40×23 мм

Карты памяти MicroSD



Модель	FX-SD32Gb	FX-SD64Gb	FX-SD128Gb	FX-SD256Gb
Емкость	32ГБ	64ГБ	128ГБ	256ГБ
Класс	Class 10 UHS-I U1	Class 10 UHS-I U3	Class 10 UHS-I U3	Class 10 UHS-I U3
Скорость чтения	макс. 80 МБ/с	макс. 80 МБ/с	макс. 80 МБ/с	макс. 80 МБ/с
Скорость записи	макс. 20 МБ/с	макс. 30 МБ/с	макс. 30 МБ/с	макс. 30 МБ/с

Кодонаборные панели



Модель / Характеристики	FX-K603	FX-K604W	FX-K605W Smart
Монтаж	Накладной	Накладной	Накладной
Исполнение	Для помещений	Уличное	Уличное
Wi-Fi	-	-	802,11 b/g/n, 2,4 ГГЦ до 50м
Обработка реакции	20 мс (с базой 2000 пользователей)	20 мс (с базой 2000 пользователей)	20 мс (с базой 2000 пользователей)
Считыватель	Встроенный, 125кГц EM, зуммер, тампер	Встроенный, 125кГц EM, зуммер, тампер	Встроенный, 125кГц EM, зуммер, тампер
Дальность считывания карт	30-60мм	30-60мм	30-60мм
Выходы	NC, NO, звонок, кнопка выхода, интерфейс Wiegand 26	NC, NO, звонок, кнопка выхода, интерфейс Wiegand 26	NC, NO, звонок, кнопка выхода, интерфейс Wiegand 26/34
Питание	DC 12В/30мА	DC 12В/30мА	DC 12В/30мА
Степень защиты	IP65	IP65	IP68
Рабочая температура	0°C ... +60°C	-30°C ... +60°C	-30°C ... +60°C
Вес	0.2 кг	0.2 кг	0.2 кг
Габаритные размеры (мм)	120×56×20 мм	120×56×20 мм	120×56×20 мм

Аудиотрубки



Модель / Характеристики	FX-HS2A координатная	FX-HS2D цифровая
Монтаж	Накладной	Накладной
Подключение	2-х проводное	2-х проводное
Питание	DC 12 В	DC 12 В
Рабочая температура	+5°C ... +45°C	+5°C ... +45°C
Поддерживаемые системы	Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom и аналоги	Laskomex, Proel, Raikman, Rainman, Filman, Keyman и аналоги
Габаритные размеры (мм)	199×82×32 мм	199×82×32 мм
Вес	0.200 кг	0.200 кг

Аудиотрубки



Модель / Характеристики	FX-HS1A координатная	FX-HS1D цифровая
Монтаж	Накладной	Накладной
Подключение	2-х проводное	2-х проводное
Питание	DC 12 В	DC 12 В
Рабочая температура	+5°C ... +45°C	+5°C ... +45°C
Поддерживаемые системы	Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom и аналоги	Laskomex, Proel, Raikman, Rainman, Filman, Keyman и аналоги
Габаритные размеры (мм)	196×85×50 мм	196×85×50 мм
Вес	0.220 кг	0.220 кг

Электромеханические замки



Модель / Характеристики	FX-2369 (Сталь)	FX-2369 (Медь)
Сила удержания	500 кг	500 кг
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Крашеная сталь
Назначение	Уличное/ Внутреннее	Уличное/ Внутреннее
Тип монтажа	Накладной / Петли слева или справа	Накладной / Левая внутрь
Область применения	Легкие/средние/тяжелые двери	Легкие/средние/тяжелые двери
Особенности	Блокировка кнопки выхода ключом изнутри	Блокировка кнопки выхода ключом изнутри
Питание	DC 9-13В / 3-4А	DC 9-13В / 3-4А
Рабочая температура	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C
Габаритные размеры (мм)	105×130×40 мм	105×130×40 мм
Вес	1,7 кг	1,7 кг

Электромагнитные замки



Модель / Характеристики	FX-M180	FX-M280	FX-M500	FX-M100B
Сила удержания	180 кг	280 кг	500 кг	500 кг
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий / Сталь
Назначение	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее
Тип монтажа	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Область применения	Легкие двери	Средние двери	Тяжелые двери	Легкие / Средние двери
Особенности	-	Индикатор состояния	Индикатор состояния	Индикатор состояния
Питание	DC 12В / 320мА	DC 12В / 460мА DC 24В / 230мА	DC 12В / 780мА DC 24В / 460 мА	DC 12В / 10мА (ожидание) DC 12В / 1000мА (пик 1 сек)
Рабочая температура	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C	-40°C ... +50°C	-10°C ... +50°C
Габаритные размеры замка (мм)	170×35×21 мм	250×50×28 мм	266×67×41 мм	149×34×27 мм
Габаритные размеры якоря (мм)	129×32×11 мм	158×42×11 мм	185×60×15 мм	149×34×27 мм
Вес	1,2 кг	2,2 кг	4,7 кг	0,5 кг

ГИБРИДНАЯ ПОДСВЕТКА IP КАМЕР СЕРИИ WIR




FULL COLOR РЕЖИМ

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДНЁМ И НОЧЬЮ

ИК РЕЖИМ

ЧЁТКОЕ ЧЁРНО-БЕЛОК ИЗОБРЖЕНИЕ НОЧЬЮ



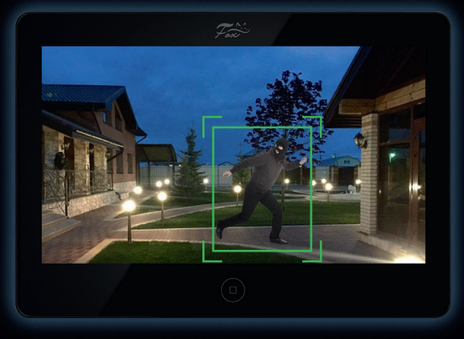

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРЖЕНИЕ ПРИ ДЕТЕКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

IP Камеры 2.0









Модель / Характеристики	FX-IPC-C2FP-IR	FX-IPC-D2FP-IR	FX-IPC-H2C-WIR	FX-IPC-H2D-WIR
Система	Fullhan FH8852V201 (NPU 0.5T AI)	Fullhan FH8852V201 (NPU 0.5T AI)	GOKI GK7201V200	GOKI GK7201V200
Матрица	1/3" GalaxyCore GC2083 (2.0 МП)	1/3" GalaxyCore GC2083 (2.0 МП)	1/2.9" MIS2009 (2.0 МП)	1/2.9" MIS2009 (2.0 МП)
Разрешение	1920 × 1080, Размер пикселя 2.7 × 2.7 [µm]	1920 × 1080, Размер пикселя 2.7 × 2.7 [µm]	1920 × 1080	1920 × 1080
Чувствительность	Цвет: 0.002 Лк / F1.6, 0 Лк (ИК вкл.)	Цвет: 0.002 Лк / F1.6, 0 Лк (ИК вкл.)	Цвет: 0.01 Лк / F2.0, 0 Лк (ИК вкл.)	Цвет: 0.01 Лк / F2.0, 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив	2.8 мм (98°), F1.85	2.8 мм (98°), F1.85	2.8 мм (102°), F2.0	2.8 мм (102°), F2.0
Дальность подсветки	ИК до 25 м	ИК до 25 м	ИК до 30 м, WLED до 30 м	ИК до 30 м, WLED до 30 м
Видео поток	Осн: 1920×1080, Доп: 800×448	Осн: 1920×1080, Доп: 800×448	Осн: 1920×1080, Доп: 1280×720, 20 к/с	Осн: 1920×1080, Доп: 1280×720, 20 к/с
Видеосжатие	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H
Аудио	Встренный микрофон	Встренный микрофон	Встренный микрофон	Встренный микрофон
Аудиосжатие	G.711 (a-law, µ-law)	G.711 (a-law, µ-law)	G.711 (a-law, µ-law), G.726	G.711 (a-law, µ-law), G.726
Аналитика	Человек, Периметр, Отсутствие, Подсчет	Человек, Периметр, Отсутствие, Подсчет	-	-
Интеграция	ONVIF (Profile-S), SDK, CGI-BIN, HIKVISION	ONVIF (Profile-S), SDK, CGI-BIN, HIKVISION	ONVIF (Profile-S), SDK, API DH CGI, DAHUA	ONVIF (Profile-S), SDK, API DH CGI, DAHUA
Особенности	3DNR, BLC, DWDR	3DNR, BLC, DWDR	2DNR, 3DNR, BLC, DWDR, EIS	2DNR, 3DNR, BLC, DWDR, EIS
Защищенность	IP66, TVS4000 B	TVS4000 B	IP66, TVS2000 B	IP66, TVS2000 B
Рабочая температура	-40...+50 °C	-10...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C
Электропитание	12В DC ± 25%, PoE (802.3af)	12В DC ± 25%, PoE (802.3af)	12В DC ± 30%, PoE (802.3af)	12В DC ± 30%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 5Вт	Макс. 5Вт	Макс. 3Вт	Макс. 3Вт
Габаритные размеры	68.3(Ш)×63(В)×160.8(Д) мм	Ø110×88 мм	65(Ш)×65(В)×155(Д) мм	Ø125×120 мм
Вес	0.3 кг	0.25 кг	0.3 кг	0.3 кг







Модель / Характеристики	FX-IPC-C20FP-WIR	FX-IPC-D20FP-WIR	FX-IPC-T20FP-IR
Система	Fullhan FH8852V201 (NPU 0.5T AI)		
Матрица	1/3" GalaxyCore GC2083 (2.0 МП)		
Разрешение	1920 × 1080, Размер пикселя 2.7 × 2.7 [µm]		
Чувствительность	Цвет: 0.002 Лк / F1.6, 0 Лк (ИК вкл.)	Цвет: 0.002 Лк / F1.6, 0 Лк (ИК вкл.)	Цвет: 0.002 Лк / F1.6, 0 Лк (ИК вкл.)
Объектив	2.8 мм (98°), F1.85	2.8 мм (98°), F1.85	2.8 мм (98°), F1.85
Дальность подсветки	ИК до 20 м, WLED до 20 м	ИК до 20 м, WLED до 20 м	ИК до 20 м
Видео поток	Осн: 1920×1080, Доп: 800×448	Осн: 1920×1080, Доп: 800×448	Осн: 1920×1080, Доп: 800×448
Видеосжатие	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H
Аудио	Встренный микрофон	Встренный микрофон	Встренный микрофон
Аудиосжатие	G.711 (a-law, µ-law)	G.711 (a-law, µ-law)	G.711 (a-law, µ-law)
Аналитика	Человек, Периметр, Отсутствие, Подсчет		
Интеграция	ONVIF (Profile-S), SDK, CGI-BIN, HIKVISION		
Тревога	Световая тревога	Световая тревога	-
Особенности	3DNR, BLC, DWDR	3DNR, BLC, DWDR	3DNR, BLC, DWDR, RESET
Защищенность	IP66, TVS4000 B	IP66, TVS4000 B	IP66/67, IK10, TVS4000B
Рабочая температура	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C
Электропитание	12В DC ± 25%, PoE (802.3af)	12В DC ± 25%, PoE (802.3af)	12В DC ± 25%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 5Вт	Макс. 5Вт	Макс. 5Вт
Габаритные размеры	67.5(Ш)×63(В)×152.6(Д) мм	Ø109.4×95.5 мм	Ø112.2×83.5 мм
Вес	0.4 кг	0.3 кг	0.4 кг

IP Камеры 4.0






Модель / Характеристики	FX-IPC-H4C-WIR	FX-IPC-H4D-WIR	FX-IPC-C40FP-WIR FX-IPC-C40FP-IR	FX-IPC-D40FP-WIR FX-IPC-C40FP-IR
Система	GOKI GK7205V210	GOKI GK7205V210	Fullhan FH8852V210	Fullhan FH8852V210
Матрица	1/3" GalaxyCore GC4653 (4.0 МП)			
Разрешение	2560 × 1440		2560 × 1440, Размер пикселя 2.0 × 2.0 [µm]	
Чувствительность	Цвет: 0.01 Лк / F2.0, 0 Лк (ИК вкл.)		Цвет: 0.005 Лк / F1.6, Ч/Б: 0 Лк (ИК вкл.)	
Объектив	2.8 мм (98°), F2.0	2.8 мм (98°), F2.0	2.8 мм (98°), F1.85	2.8 мм (98°), F1.85
Дальность подсветки	ИК до 30 м, WLED до 30 м		ИК до 20 м, WLED до 20 м / ИК до 20 м	
Видео поток	Осн: 2540×1440, Доп: 640×360, 20 к/с		Осн: 2540×1440, Доп: 800×448	
Видеосжатие	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H
Аудио	Встренный микрофон	Встренный микрофон	Встренный микрофон	Встренный микрофон
Аудиосжатие	G.711 (a-law, µ-law), G.726	G.711 (a-law, µ-law), G.726	G.711 (a-law, µ-law)	G.711 (a-law, µ-law)
Аналитика	-	-	Детектор человека	Детектор человека
Интеграция	ONVIF (Profile-S), SDK, API DH CGI, DAHUA		ONVIF (Profile-S), SDK, CGI-BIN, HIKVISION	
Слот для MicroSD карты	-	-	-	-
Тревога	-	-	Световая тревога	Световая тревога
Особенности	2DNR, 3DNR, BLC, DWDR, EIS		3DNR, BLC, DWDR, RESET	
Защищенность	IP66, TVS2000 В	IP66, TVS2000 В	IP66, TVS4000 В	IP66, TVS4000 В
Рабочая температура	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C
Электропитание	12В DC ± 30%, PoE (802.3af)	12В DC ± 30%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 3Вт	Макс. 3Вт	Макс. 5Вт	Макс. 5Вт
Габаритные размеры	65(Ш)×65(В)×155(Д) мм	Ø125×120 мм	67.5(Ш)×63(В)×152.6(Д) мм	Ø109.4×95.5 мм
Вес	0.3 кг	0.3 кг	0.4 кг	0.3 кг






Модель / Характеристики	FX-IPC-T40FP-IR	FX-IPC-C40AP-IR	FX-IPC-D40AP-IR
Система	Fullhan FH8852V210	Fullhan FH8852V210	Fullhan FH8852V210
Матрица	1/3" GalaxyCore GC4653 (4.0 МП)	1/3" GalaxyCore GC4653 (4.0 МП)	1/3" GalaxyCore GC4653 (4.0 МП)
Разрешение	2560 × 1440, Размер пикселя 2.0 × 2.0 [µm]		
Чувствительность	Цвет: 0.005 Лк / F1.6, Ч/Б: 0 Лк (ИК вкл.)		
Объектив	2.8 мм (98°), F1.85	Авто 2.8 - 12 мм (102 - 31°), F1.6	Авто 2.8 - 12 мм (102 - 31°), F1.6
Дальность подсветки	ИК до 20 м	ИК до 50 м	ИК до 30 м
Видео поток	Осн: 2540×1440, Доп: 800×448	Осн: 2540×1440, Доп: 800×448	Осн: 2540×1440, Доп: 800×448
Видеосжатие	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H
Аудио	Встренный микрофон	Встренный микрофон	Встренный микрофон
Аудиосжатие	G.711 (a-law, µ-law)	G.711 (a-law, µ-law)	G.711 (a-law, µ-law)
Аналитика	Детектор человека	Детектор человека	Детектор человека
Интеграция	ONVIF (Profile-S), SDK, CGI-BIN, HIKVISION		
Слот для MicroSD карты	-	-	-
Особенности	3DNR, BLC, DWDR, RESET	3DNR, BLC, DWDR, RESET	3DNR, BLC, DWDR, RESET
Защищенность	IP66/67, IK10, TVS4000 В	IP66, TVS4000 В	IP66/67, IK10, TVS4000 В
Рабочая температура	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C
Электропитание	12В DC ± 25%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 5Вт	Макс. 5Вт	Макс. 5Вт
Габаритные размеры	Ø112.2×83.5 мм	81(Ш)×73.2(В)×171(Д) мм	Ø112.2×100.8 мм
Вес	0.4 кг	0.9 кг	0.5 кг

IP-КАМЕРЫ С ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ МАТРИЦЕЙ И БОЛЬШОЙ АПЕРТУРОЙ ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ СЪЕМКИ В ЦВЕТЕ


DARK FIGHTER


Ночь. Съемка на телефон


Пасмурный день

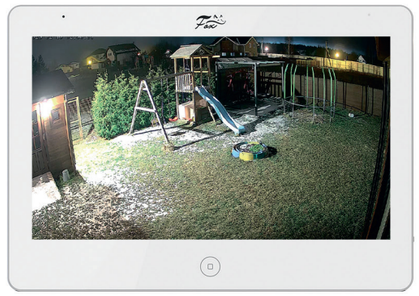
Ночь. Внешнее освещение включено


Ночь. Внешнее освещение выключено

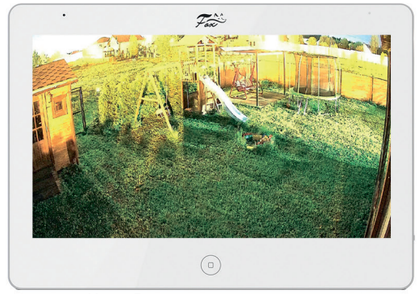
Ночь. Внешнее освещение выкл. Максимальные настройки AGC

IP Камеры 4.0 Dark Fighter




Модель / Характеристики	FX-IPC-C450FP-OC	FX-IPC-D450FP-OC
Система	Ingenic T41X (NPU 1.2T AI)	Ingenic T41X (NPU 1.2T AI)
Матрица	1/1.8" SmartSens SC450AI (4.0 МП)	1/1.8" SmartSens SC450AI (4.0 МП)
Разрешение	2704 × 1536, Размер пикселя 2.9 × 2.9 [µm]	2704 × 1536, Размер пикселя 2.9 × 2.9 [µm]
Чувствительность	Цвет: 0.0001 Лк / F1.0	Цвет: 0.0001 Лк / F1.0
Объектив	4.0 мм (93°), F1.0	4.0 мм (93°), F1.0
Дальность подсветки	WLED до 40 м	WLED до 20 м
Видео поток	Осн: 2540×1440, Доп: 800×448	Осн: 2540×1440, Доп: 800×448
Видеосжатие	H.265, H.264 B/M/H	H.265, H.264 B/M/H
Аудио	Встренный микрофон	Встренный микрофон
Аудиосжатие	G.711 (a-law, µ-law)	G.711 (a-law, µ-law)
Аналитика	Человек / Транспорт, Периметр, Подсчет	Человек / Транспорт, Периметр, Подсчет
Интеграция	ONVIF (Profile-S), SDK, CGI-BIN, HIKVISION	ONVIF (Profile-S), SDK, CGI-BIN, HIKVISION
Слот для MicroSD карты	-	-
Тревога	Световая тревога	Световая тревога
Особенности	3DNR, BLC, DWDR, RESET	3DNR, BLC, DWDR, RESET
Защищенность	IP66, TVS4000 В	IP66, TVS4000 В
Рабочая температура	-40...+50 °C	-40...+50 °C
Электропитание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 8Вт	Макс. 8Вт
Габаритные размеры	81(Ш)×73.2(В)×171(Д) мм	Ø109.4×95.5 мм
Вес	0.9 кг	0.3 кг

NVR Видеорегистраторы с POE





Модель / Характеристики		FX-NVR8/1-4K	FX-NVR16/1-4K
Система	Вход	8 каналов	16 каналов
	Входящий / Исходящий поток	128 / 128 Mbps	128 / 128 Mbps
	Формат сжатия	H.264,H.264+,H.265,H.265+	H.264,H.264+,H.265,H.265+
	Выход	1×HDMI 4K, 1×VGA	1×HDMI 4K, 1×VGA
	Отображение	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024
	Аналитика	IVS аналитика с IP камер Dahua	IVS аналитика с IP камер Dahua
Аудио	Вход / Выход	1×RCA / 1×RCA	1×RCA / 1×RCA
Запись	Разрешение записи	До 8 Мп	До 8 Мп
	Декодирование	1*4K (25 к/с) / 2*4Мп (25 к/с) / 4*1080p (25 к/с)	1*4K (25 к/с) / 2*4Мп (25 к/с) / 4*1080p (25 к/с)
	Жесткий диск	1×HDD (до 14Тб)	1×HDD (до 14Тб)
Сеть	Сетевой протокол	ONVIF (Profile-S), SDK, API DH CGI	ONVIF (Profile-S), SDK, API DH CGI
	Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M/1000M	RJ45 10M/100M/1000M
	Встроенный POE-коммутатор	-	-
Общие параметры	Электропитание	12В DC / 2.0А	12В DC / 2.0А
	Потребляемая мощность	7 Вт (без HDD)	7 Вт (без HDD)
	Рабочая температура	-10...+60 °C	-10...+60 °C
	Габаритные размеры	215×235×45 мм	215×235×45 мм
	Вес	1.5 кг	1.5 кг



Модель / Характеристики		FX-NEO8/1	FX-NEO16/1	FX-NEO8/1-4P	FX-NEO16/1-8P
Видео	Вход	8 каналов	16 каналов	8 каналов	16 каналов
	Максимальный поток	88 / 88 Mbps	136 / 136 Mbps	88 / 88 Mbps	136 / 136 Mbps
	Формат сжатия	H.264,H.264+,H.265,H.265+			
	Выход	1×HDMI 4K, 1×VGA	1×HDMI 4K, 1×VGA	1×HDMI 4K, 1×VGA	1×HDMI 4K, 1×VGA
	Отображение	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024			
Аудио	Вход	IVS аналитика с IP камер Dahua	IVS аналитика с IP камер Dahua	IVS аналитика с IP камер Dahua	IVS аналитика с IP камер Dahua
	Выход	1×RCA / 1×RCA	1×RCA / 1×RCA	1×RCA / 1×RCA	1×RCA / 1×RCA
Запись	Разрешение записи	До 8 Мп	До 8 Мп	До 8 Мп	До 8 Мп
	Декодирование	1*4K (25 к/с) / 2*4Мп (25 к/с) / 4*1080p (25 к/с)			
	Жесткий диск	1×HDD (до 14Тб)	1×HDD (до 14Тб)	1×HDD (до 14Тб)	1×HDD (до 14Тб)
Сеть	Сетевой протокол	ONVIF (Profile-S), SDK, API DH CGI	ONVIF (Profile-S), SDK, API DH CGI	ONVIF (Profile-S), SDK, API DH CGI	ONVIF (Profile-S), SDK, API DH CGI
	Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M	RJ45 10M/100M	RJ45 10M/100M	RJ45 10M/100M
	Встроенный POE-коммутатор	-	-	4×RJ45 10M/100M	8×RJ45 10M/100M
Общие параметры	Электропитание	12В DC / 2.0А	12В DC / 2.0А	48В DC / 1.3А (65Вт)	48В DC / 1.875А (90Вт)
	Потребляемая мощность	7 Вт (без HDD)	7 Вт (без HDD)	10 Вт (без HDD)	10 Вт (без HDD)
	Рабочая температура	-10...+60 °C	-10...+60 °C	-10...+60 °C	-10...+60 °C
	Габаритные размеры	255×222×42 мм	255×222×42 мм	255×222×42 мм	255×222×42 мм
	Вес	0.9 кг	0.9 кг	1.7 кг	1.8 кг

Неуправляемые PoE-коммутаторы







Модель / Характеристики	FX-POE4.2	FX-POE8.2	FX-POE8.2G
Общее кол-во портов	6 портов RJ45 10/100M	10 портов RJ45 10/100M	8 портов RJ45 10/100M 2 порта RJ45 10/100/1000M
Кол-во портов PoE	4	8	8
PoE бюджет	60 Вт	120 Вт	120 Вт
Пропускная способность	1.6 ГБит/с	2.0 ГБит/с	5.6 ГБит/с
Таблица MAC адресов	1Кб	2Кб	2Кб
Буфер обмена	1Мб	1.25Мб	2Мб
Поддерживаемые форматы	IEEE 802.3af/at; IEEE 802.3 10 BaseT; IEEE 802.3u 100BaseTX; IEEE 802.3x	IEEE 802.3af/at; IEEE 802.3 10 BaseT; IEEE 802.3u 100BaseTX; IEEE 802.3x	IEEE 802.3af/at; IEEE 802.3 10 BaseT; IEEE 802.3u 100BaseTX; IEEE 802.3x
Дальность линии	До 250м	До 250м	До 250м
Рабочая температура	-10...+50 °C	-10...+50 °C	-10...+50 °C
Электропитание	Встроенный блок питания, 110...240 В	Встроенный блок питания, 110...240 В	Встроенный блок питания, 110...240 В
Крепление	-	-	-
Габаритные размеры	149×93×28 мм	199×136×45 мм	199×136×45 мм
Вес	0,5 кг	0,7 кг	0,7 кг






Модель / Характеристики	FX-POE16.2	FX-POE24.2
Общее кол-во портов	16 портов RJ45 10/100M 2 порта RJ45 10/100/1000M	24 порта RJ45 10/100M 2 порта RJ45 10/100/1000M
Кол-во портов PoE	16	24
PoE бюджет	240 Вт	360 Вт
Пропускная способность	10 ГБит/с	16 ГБит/с
Таблица MAC адресов	16Кб	16Кб
Буфер обмена	4Мб	4Мб
Поддерживаемые форматы	IEEE 802.3af/at; IEEE 802.3 10 BaseT; IEEE 802.3u 100BaseTX; IEEE 802.3x	IEEE 802.3af/at; IEEE 802.3 10 BaseT; IEEE 802.3u 100BaseTX; IEEE 802.3x
Дальность линии	До 250м	До 250м
Рабочая температура	-10...+50 °C	-10...+50 °C
Электропитание	Встроенный блок питания, 110...240 В	Встроенный блок питания, 110...240 В
Крепление	Комплект установки в 19" стойку	Комплект установки в 19" стойку
Габаритные размеры	44×330×205 мм	44×330×205 мм
Вес	2,15 кг	3,5 кг

Монтажные коробки





Модель	MK-B01	FX-1150	FX-1280	FX-1050	FX-BOX1 STEEL	FX-BOX2 STEEL
Монтаж	На стену/потолок	На стену/потолок	На стену/потолок	На стену/потолок	На стену/потолок	На стену/потолок
Материал	Морозостойкий ПП	ABS-пластик	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Металл	Металл
Нагрузка	до 3 кг	до 3 кг	до 3 кг	до 3 кг	до 5 кг	до 3 кг
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP66	IP66
Цвет	Серый / Белый / Черный	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Размер	140×140×70 мм	Ø120×53 мм	Ø100×43,2 мм	Ø105×48 мм	130×130×50 мм	100×100×40 мм
Совместимость	Универсальная	Универсальная	Универсальная	Универсальная	FX-POLE1 STEEL. Универсальная	FX-POLE2 STEEL. Универсальная

Крепежи и кронштейны







Модель	FX-60/120 STEEL	FX-100/200 FX-60/120 FX-30/60	FX-POLE1 STEEL	FX-POLE2 STEEL	FX-POLE3
Монтаж	Телескопический, на стену/столб	Телескопический, потолок	На столб	На столб	На столб
Материал	Металл	Алюминиевый сплав	Металл	Металл	Металл
Нагрузка	до 7 кг	до 5 кг	до 5 кг	до 3 кг	до 7 кг
Степень защиты	-	IP66	-	-	-
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Размер	600-1200 мм (длина кронштейна) 150×150 мм (размер площадки)	Длина: 1000-2000 мм / 600-1200 мм / 300-600 мм. Полушарие Ø120 мм (низ и верх)	130×110×31 мм	100×100×21 мм	170×124×44 мм
Совместимость	FX-BOX1 STEEL, FX-BOX2 STEEL, MK-B01, FX-1150, FX-1280, FX-1050	Совместимы с любой купольной камерой диаметром не более 120мм	FX-BOX1 STEEL	FX-BOX2 STEEL	Универсальная

Сетевые аксессуары





Модель	FX-4G CPE	FX-EPOE2.1	FX-EPOE4.1
Тип устройства	Уличный 3G/4G роутер	PoE-делитель / удлинитель, IEEE 802.3af/at	PoE делитель / удлинитель, IEEE 802.3af/at
Тип подключения / сетевой интерфейс	Wi-Fi, WAN/LAN, 3G/4G (встроенный высокоскоростной 3G/4G/4G+ коммуникатор Cat.4). Wi-Fi 2.4G: до 300 Мбит/с, 802.11b/g/n, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2	1 порт (вход) 10/100 Base-T (PoE) до 100 метров 2 порта (выход) 10/100 Base-T (PoE) до 100 метров	1 порт (вход) 10/100/1000 Base-TX (PoE) до 100 метров 4 порта (выход) 10/100/1000 Base-TX (PoE) до 100 метров
Питание	DC 12 В / 1 А (БП в комплект не входит)	Вх. напряжение: 48-52 В (до 30 Вт) Вых. напряжение: 48-52 В (до 25 Вт) на оба канала	Вх. напряжение: 48-52 В (до 90 Вт) Вых. напряжение: 48-52 В (до 30 Вт) на канал
Рабочая температура	-30...+50 °C	-20...+60 °C	-10...+60 °C
Размеры	172×90×43 мм	92×46×22 мм (без гермовводов)	85×58×23 мм
Вес	163 г	100 г	74 г

Устройства для передачи сигнала и питания





Модель	FX-SPL48/12	FX-PP12V KIT	FX-BALUN
Тип устройства	PoE-сплиттер, IEEE 802.3af/at	Комплект кабелей для пассивного PoE, подача питания 12 В (инжектор + сплиттер)	Пассивный приемо-передатчик видеосигнала по витой паре
Тип подключения / сетевой интерфейс	-	Передача данных: 1/2/3/6 Передача питания: 4/5(+), 7/8(-) Длина линии: до 100 м	Формат видео: HDTVI / HDCVI / AHD Тип кабеля: UTP Cat5 / 5e / 6 Тип разъема: BNC / зажимной под витую пару
Питание	Вх. напряжение: 38-57 В Вых. напряжение: 12 В, 1 А Вых.мощность: 12 Вт	-	-
Рабочая температура	-20...+60 °C	-20...+60 °C	-10...+60 °C
Размеры	70×23×23 мм (длина провода 129 мм)	45×20×20 мм (длина провода 166 мм)	50×30×20 мм (длина провода 100 мм)
Вес	60 г	60 г	50 г

ЕДИНАЯ ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ ДОМА FOX SMART

Программная платформа FOX Smart, позволяет объединять в одном приложении функции видеонаблюдения, контроля доступа и автоматики

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

МОЯ СЕМЬЯ

Открывайте дверь или ворота удаленно, создавайте сценарии, передавайте управление устройством своим близким

УМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Управляй в одном приложении камерами, розетками, реле, датчиками и другими умными устройствами

АРХИВ

Удаленно смотрите, сохраняйте и пересылайте записанное видео и снимки





© «FOX» 2012-2025
г. Москва, 69-й км МКАД, МТВК «Гринвуд», стр.17, этаж 1, пом. 105
Тел.: 8 (800) 100-21-32 e-mail: info@keno-cctv.ru www.fox-cctv.ru